

GreenGlow LED-Pflanzenlicht

Optimiert für Pflanzen mit oder ohne Blüten

Informationen

Linearleuchte im Aluminiumgehäuse für die Aufzucht von Pflanzen mit Blütenbildung

Für die optionale Sonderbestückung stehen auf Anfrage folgende Nanometer (nm) Bereiche zur Verfügung:


720 - 750 nm FR
655 - 670 nm DR
620 - 645 nm R
566 - 569 nm LI
460 - 485 nm BL
520 - 540 nm GR
490 - 515 nm CY
440 - 460 nm RB

2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K
Alle oben genannten LEDs sind auf Anfrage kombinierbar.

Optionale Schalt- und Steuervarianten:
DALI, Funksteuerung, Mehrkanalsteuerung. Kundenspezifische Steuerungsmodule auf Anfrage möglich. Bei Mehrfachaufhängungen kann die Leuchte optional mit einem Stecker- / Kupplungssystem ausgerüstet werden. Bitte bei Bestellung angeben.
Jede Leuchte erhält ein Zertifikat über die Lichtquelle (Wellenbereiche).



Ref.: McCREEs ACTION SPECTRUM

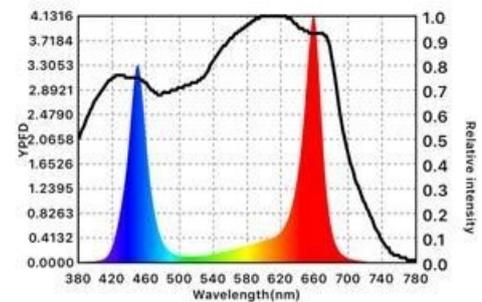

Technische Informationen

Anschlüsse :	Schnittstelle: 1-10V
Befestigungsschnittstelle :	Befestigungsbügel zur Seil-/Kettenabhängung
Betriebsgeräte:	IP67 ENEC
Gehäuse:	Aluminium
Leistung :	75 Watt 150 Watt
Oberfläche:	farblos eloxiert
Optische Abdeckung :	Sicherheitsglas wärmebehandelt IK08

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e.K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften.

BRAUN Lighting Solutions
Nunsdorfer Ring 2-10
12277 Berlin
Germany

 www.braun.lighting
 info@braun-lighting.com
 +49 (0)30 7 007 763-100
 +49 (0)30 7 007 763-101



GreenGlow LED-Pflanzenlicht

Optimiert für Pflanzen mit oder ohne Blüten

Schaltfunktionen:	on/off (standard)
Schutzart Leuchte :	IP65
Stoßfestigkeitsgrad :	IK08
Verwendung:	Optimiert für Pflanzen mit oder ohne Blüten
Zubehör:	Inkl. Anschlussleitung 3G1mm ² , freies Leitungsende: L = 1,0 m Erfüllt Schutzklasse 1 (SK I)
Zulässige Betriebsspannung:	100-240VAC, 50/60Hz
Zulässige Umgebungstemperatur:	- 40°C bis 50°C

» Variante einfach:

- Leistung: 75 Watt | 150 Watt
- Maße: 1025mm x 70mm x 120mm
- Gewicht: ca. 3,9 kg

» Variante doppelt:

- Leistung: 75 Watt | 150 Watt
- Maße: 1025mm x 265mm x 120mm
- Gewicht: ca. 7 kg

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e.K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften.

BRAUN Lighting Solutions
Nunsdorfer Ring 2-10
12277 Berlin
Germany

 www.braun.lighting
 info@braun-lighting.com
 +49 (0)30 7 007 763-100
 +49 (0)30 7 007 763-101

