


3 LENS TAB-MODUL



Informationen

- Anschlussfertiges und montagefreundliches Modul
- Einfachste Installation bzw. Integration in Leuchten
- UV-resistente Hochleistungslinsen aus PMMA
- Höchste Effizienz aller Systemkomponenten

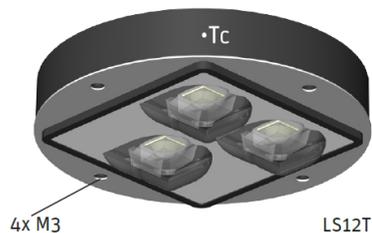

Technische Informationen

Verwendung:	Optimiert für die Integration in Straßenleuchten
Höhe:	15 mm
Lebensdauer:	L70 > 50.000h
Leistung :	14,9W 23,5W (je nach Variante)
Farbwiedergabeindex (CRI):	>70-80 (je nach optischer Linse)
Lichtstrom:	1233-2820lm (je nach Variante)
Schutzgrad Schutzklasse:	IP 68 ---
Spannung :	32,7V 33,6V (je nach Variante)
Farbtemperaturen:	3000K, 4000K, 5700K , 2700K
Optische Linse :	ME 600, ME 601, ME 610, ME 612, ME 616, ME 618, ME 624, ME 630, ME 640, ME 641
Strom:	450mA, 700mA
Breite:	80 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:	- 40°C bis 35°C
Zubehör auf Anfrage:	• ThermoProtect

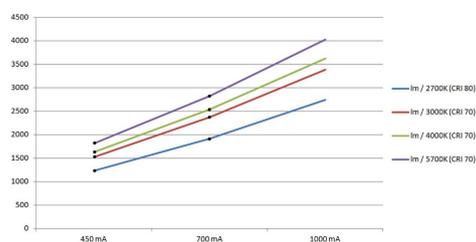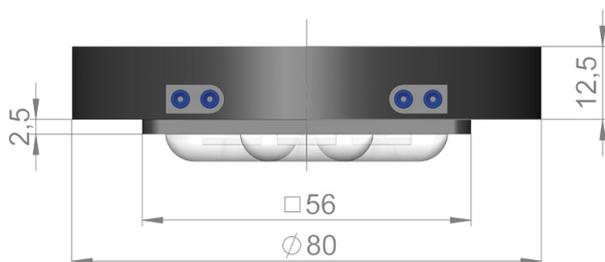



Die Firma BRAUN Lighting Solutions e.K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften.

BRAUN Lighting Solutions:
Nunsdorfer Ring 2-10
12277 Berlinê
Germany

www.braun.lightingz
info@braun-lighting.comÚ
+49 (0)30 7 007 763-100
+49 (0)30 7 007 763-101



3 LENS TAB-MODUL

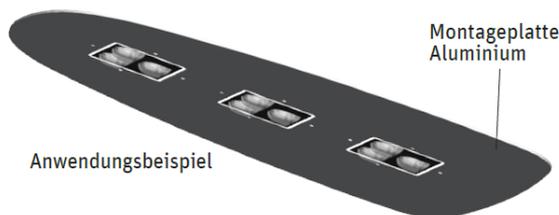

3 LENS TAB-MODUL 450mA | 2700K

- Leistung: 14,9W
- Lichtstrom: 1233lm
- Spannung: 32,7V
- Farbtemperaturen: 2700K
- Optische Linse: ME 600, ME 601, ME 610, ME 612, ME 616, ME 618, ME 624, ME 630, ME 640, ME 641
- Strom: 450mA
- Bestellnummer: LS12 ME *xxx 27 450mA

3 LENS TAB-MODUL 450mA | 3000K

- Leistung: 14,9W
- Lichtstrom: 1523lm
- Spannung: 32,7V
- Farbtemperaturen: 3000K
- Optische Linse: ME 600, ME 601, ME 610, ME 612, ME 616, ME 618, ME 624, ME 630, ME 640, ME 641
- Strom: 450mA
- Bestellnummer: LS ME *xxx 30 450mA

3 LENS TAB-MODUL 450mA | 4000K

- Leistung: 14,9W
- Lichtstrom: 1632lm
- Spannung: 32,7V
- Farbtemperaturen: 4000K
- Optische Linse: ME 600, ME 601, ME 610, ME 612, ME 616, ME 618, ME 624, ME 630, ME 640, ME 641

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e.K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften.

BRAUN Lighting Solutions:
Nunsdorfer Ring 2-10
12277 Berlinê
Germany

www.braun.lightingz
info@braun-lighting.com
+49 (0)30 7 007 763-100
+49 (0)30 7 007 763-101



3 LENS TAB-MODUL

- Strom: 450mA
 - Bestellnummer: LS ME *xxx 40 450mA
-

3 LENS TAB-MODUL 450mA | 5700K

- Leistung: 14,9W
 - Lichtstrom: 1813lm
 - Spannung: 32,7V
 - Farbtemperaturen: 5700K
 - Optische Linse: ME 600, ME 601, ME 610, ME 612, ME 616, ME 618, ME 624, ME 630, ME 640, ME 641
 - Strom: 450mA
 - Bestellnummer: LS ME *xxx 57 450mA
-

3 LENS TAB-MODUL 700mA | 2700K

- Leistung: 23,5W
 - Lichtstrom: 1918lm
 - Spannung: 33,6V
 - Farbtemperaturen: 2700K
 - Optische Linse: ME 600, ME 601, ME 610, ME 612, ME 616, ME 618, ME 624, ME 630, ME 640, ME 641
 - Strom: 700mA
 - Bestellnummer: LS ME *xxx 27 700mA
-

3 LENS TAB-MODUL 700mA | 3000K

- Leistung: 23,5W
 - Lichtstrom: 2369lm
 - Spannung: 33,6V
 - Farbtemperaturen: 3000K
 - Optische Linse: ME 600, ME 601, ME 610, ME 612, ME 616, ME 618, ME 624, ME 630, ME 640, ME 641
 - Strom: 700mA
 - Bestellnummer: LS ME *xxx 30 700mA
-

3 LENS TAB-MODUL 700mA | 4000K

- Leistung: 23,5W
 - Lichtstrom: 2538lm
 - Spannung: 33,6V
 - Farbtemperaturen: 4000K
 - Optische Linse: ME 600, ME 601, ME 610, ME 612, ME 616, ME 618, ME 624, ME 630, ME 640, ME 641
-

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e.K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften.

BRAUN Lighting Solutions:
Nunsdorfer Ring 2-10
12277 Berlinê
Germany

www.braun.lightingz
info@braun-lighting.comÚ
+49 (0)30 7 007 763-100
+49 (0)30 7 007 763-101



3 LENS TAB-MODUL

- Strom: 700mA
 - Bestellnummer: LS ME *xxx 40 700mA
-

3 LENS TAB-MODUL 700mA | 5700K

- Leistung: 23,5W
 - Lichtstrom: 2820lm
 - Spannung: 33,6V
 - Farbtemperaturen: 5700K
 - Optische Linse: ME 600, ME 601, ME 610, ME 612, ME 616, ME 618, ME 624, ME 630, ME 640, ME 641
 - Strom: 700mA
 - Bestellnummer: LS ME *xxx 57 700mA
-

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e.K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften.

BRAUN Lighting Solutions:
Nunsdorfer Ring 2-10
12277 Berlinê
Germany

www.braun.lightingz
 info@braun-lighting.com
 +49 (0)30 7 007 763-100
 +49 (0)30 7 007 763-101

