

# Rodan

Gas-Aufsatzleuchte/Modelleuchte

## Informationen

Die Gas-Aufsatzleuchte Rodan ist eine originalgetreue Rekonstruktion der BAMAG U7. Diese Gasleuchte erzielt eine hervorragende Ausleuchtung, mit einer höchst brillanten und natürlichen Farbwiedergabe. Diese goldgelbe Beleuchtung lässt die Umgebung lebendig und natürlich erscheinen. Hochwertige Materialien garantieren ihre Langlebigkeit. Die Leuchte ist durch ein aufklappbares Dach und eine abklappbare Glasglocke sehr wartungsfreundlich. Diese Leuchte eignet sich durch ihre rotationssymmetrische Lichtverteilung bestens für die Beleuchtung von Plätzen, Straßen, Wohngebieten, Grünanlagen und Fahrwegen.



## Technische Informationen

Breite:	ca. 425 mm
Gasverbrauch:	bei konst. Betriebsdruck 24 mbar: 0,1 m³/h (4-fl.)
Gewicht:	ca. 9 kg
Glockenring:	Feinblech, emailliert, weiß
Höhe:	ca. 830 mm
Leuchtenfuß-Ausführungen:	V1: Standardvariante mit Messingformstücken zur Befestigung der Leuchte auf Mastkapitell, Leuchtenflansch (Ø150mm) mit 2x Langloch (für M12) für Kapitellbohrbild Ø79-105 mm V2: Variante mit verschraubter Abdeckung zur Befestigung der Leuchte auf Mastkapitell Leuchtenflansch (Ø150mm) mit 2x Langloch (für M12) für Kapitellbohrbild Ø79-105 mm V3: Variante mit verschraubter Abdeckung zur Befestigung der Leuchte auf Mast mit Zopfaufnahme V3a: Zopfmass Ø60mm V3b: Zopfmass Ø76mm (Weitere Befestigungsarten auf Anfrage und gegen Mehrpreis möglich)
Leuchtenhaube :	klappbare Ausführung aus witterungsbeständigem naturbelassenem Aluminium.
Reflektor:	Feinblech, emailliert, weiß
Scharniere und Verschlusssteile :	Edelstahl bzw. verzinktes Stahlblech
Sonstige Leuchtenbauteile :	galvanisch- oder feuerverzinkter Stahl
Technische Informationen :	Die Zündung des Gases erfolgt durch elektronische Zündung. Eine intelligente Schaltelektronik steuert ein Mikromagnetventil und gewährleistet Funktionssicherheit. Beim Model BS-N 5.0 erfolgt die Stromversorgung durch eine Batterie, bei der Variante BS-GC Solar wird die Betriebsspannung durch Solartechnik erzeugt.

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e.K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften.

BRAUN Lighting Solutions  
Nunsdorfer Ring 2-10  
12277 Berlin  
Germany


 [www.braun.lighting](http://www.braun.lighting)  
 [info@braun-lighting.com](mailto:info@braun-lighting.com)  
 +49 (0)30 7 007 763-100  
 +49 (0)30 7 007 763-101




# Rodan

## Gas-Aufsatzleuchte/Modelleuchte


Verteilungskammer   Flammen :	4
Verwendung:	Gas-Aufsatzleuchte/Modelleuchte
Vorbereiteter Gasglühkörper :	Socket 1562

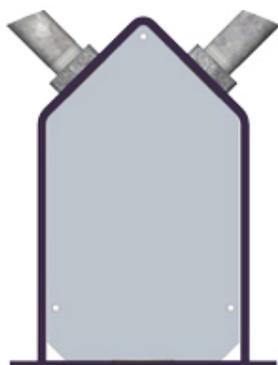


V2

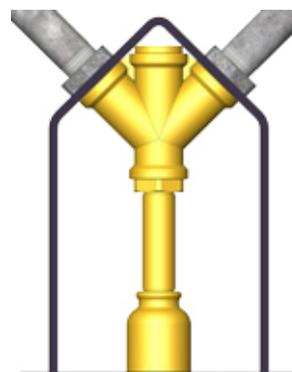

V1

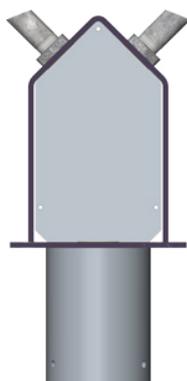

V3 a/b

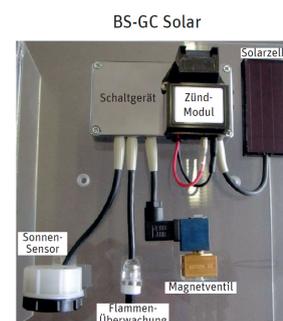

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e.K. ist ein Teil der Exportinitiative "Energie Effizienz - made in Germany" - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften.

BRAUN Lighting Solutions  
 Nunsdorfer Ring 2-10  
 12277 Berlin  
 Germany

www.braun.lighting  
 info@braun-lighting.com  
 +49 (0)30 7 007 763-100  
 +49 (0)30 7 007 763-101

